


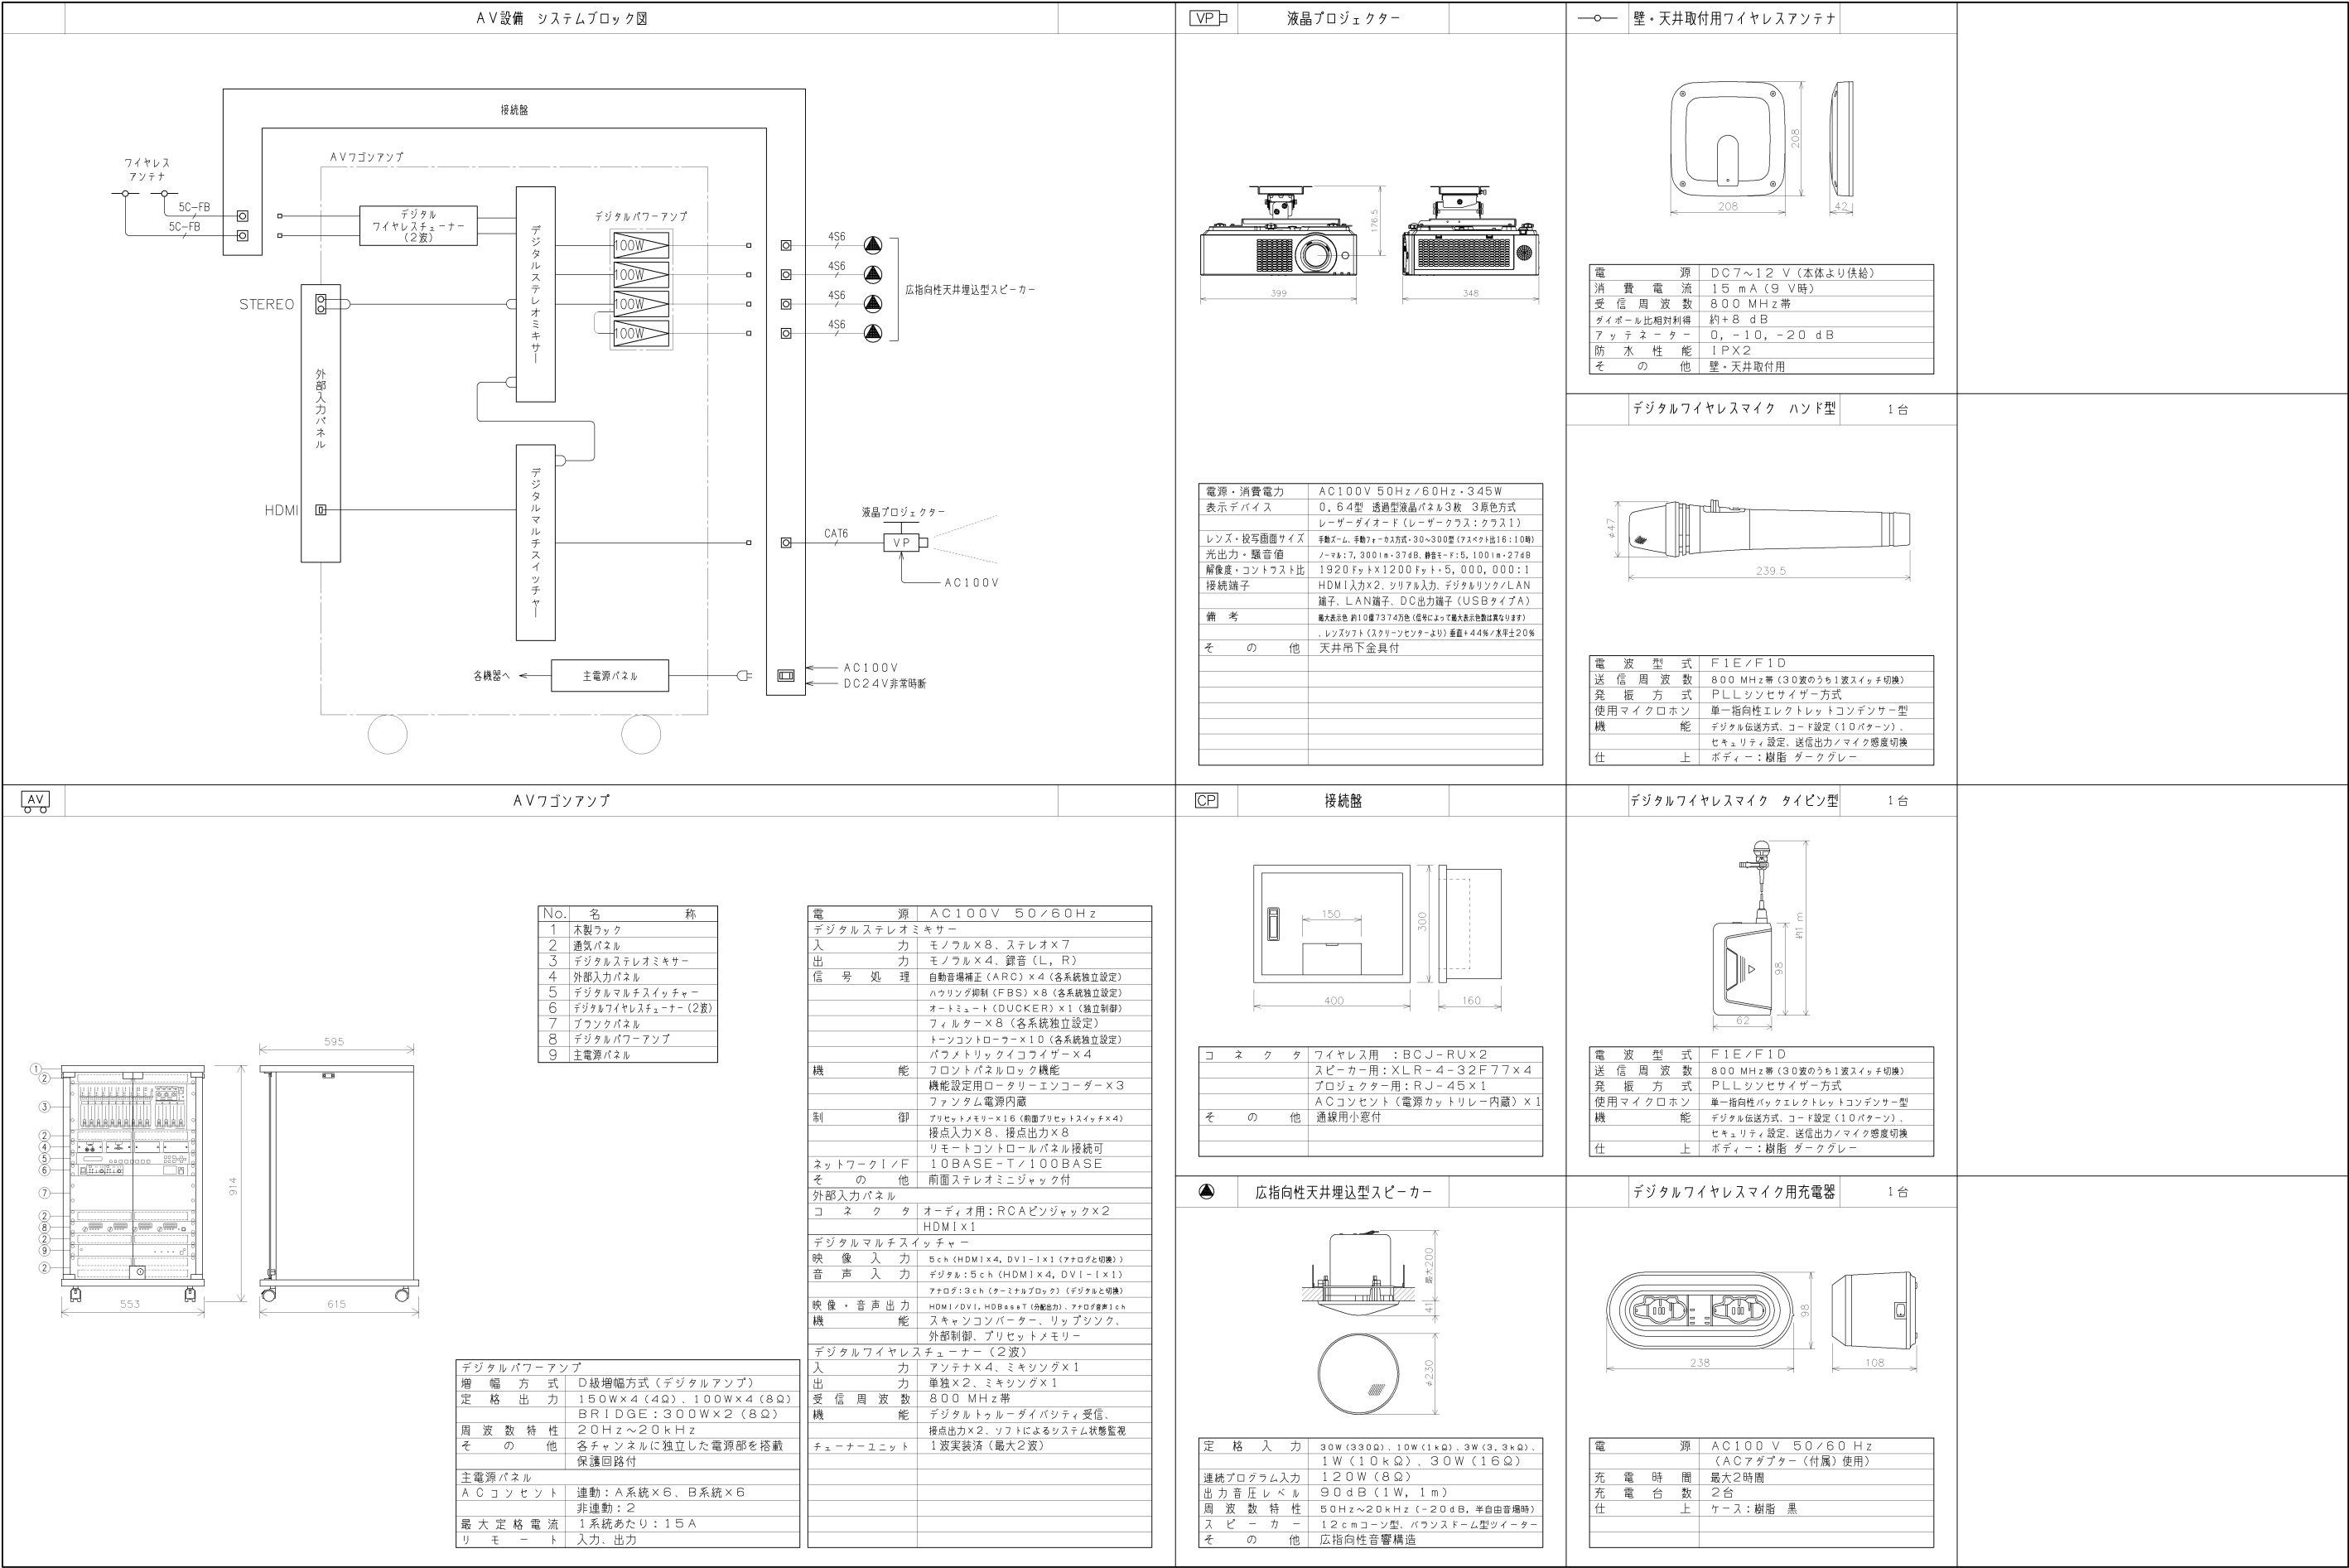

広指向性天井埋込型スピーカー

広指向性天井埋込型スピーカー

1台

定格入力 30W (330Ω)、10W (1kΩ)、3W (3.3kΩ)、1W (10kΩ)、30W (16Ω)

連続プログラム入力 120W (8Ω)

出力音圧レベル 90dB (1W, 1m)

周波数特性 50Hz~20kHz (-20dB, 半自由音場時)

スピーカー 12cmコーン型、バフンストーム型ツイーター

その他 広指向性音響構造

デジタルワイヤレスマイク用充電器

デジタルワイヤレスマイク用充電器

1台

電源 AC100V 50/60Hz

(ACアダプター (付属) 使用)

充電時間 最大2時間

充電台数 2台

仕上 ケース:樹脂 黒